

MS1

WORKER Manuel Kumaş Serim Makinası Manual Fabric Spreading Machine



Otomatik Kesim Aparatı
Automatic Cutting Device

Sadece bir personel ile hızlı ve ekonomik serim, serim esnasında isteğe göre zikzak veya tek yön serim elektronik debriyaj sistemi ile kolay kullanım serilen her katın ekranda sayımı fotosel kontrolü ile düzgün bir yan duvar oluşumu.

Fast and economic spreading with only one operator zigzag spreading or one way spreading if required easy usage with electronic clutch system ply counter through display perfectly aligned edges by photocell control.

120 KİLOYA KADAR DÜŞÜK YOĞUNLUKLU KUMAŞLAR İÇİN ÜRETİLMİŞTİR

- ✓ Düşük Likralı dokuma rulo ya da sallama kumaş
- ✓ Düşük Likralı açık en örme rulo ya da sallama kumaş
- ✓ Düşük Likralı rulo ya da sallama tüp kumaş

APARATLAR


- ✓ Zikzak aparatı
- ✓ Arka kısırtıcı
- ✓ Hareketli ön kısırtıcı
- ✓ Sallama Aparatı
- ✓ Otomatik Kesim Aparatı
- ✓ Tüp Serim Aparatı

PRODUCED FOR FABRICS IN LOW-INTENSITY WEIGHTING UP TO 120 KGS (264 LBS)

- ✓ Spreads woven fabrics in roll or flat-fold form (Low Lycra)
- ✓ Spreads knit fabrics in roll or flat-fold form (Low Lycra)
- ✓ Spreads tubular knit fabric in roll or flat-fold form (Low Lycra)

ATTACHMENTS

- ✓ Zigzag equipment
- ✓ Rear catcher
- ✓ Movable front catcher
- ✓ Flat-fold attachment
- ✓ Automatic cutting device
- ✓ Tubular unit

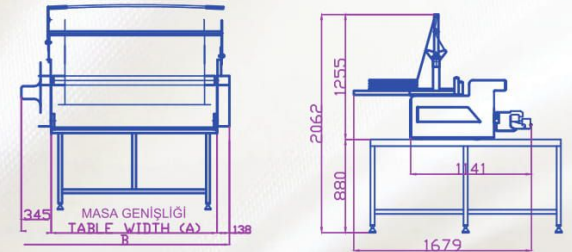

Teknik Özellikler		
Kesim aparatı ile maksimum serim yüksekliği	250 mm	
Maksimum zikzak serim yüksekliği	220 mm	
Tüp aparatı ile maksimum serim yüksekliği	200 mm	
Maksimum kumaş top çapı	500 mm	
Maksimum kumaş top ağırlığı	120 Kg	
Maksimum serim hızı (m/dk.)	80 m	
Makine genişlikleri	1600 – 2400 mm	
Serim masası eni	1820 – 2620 mm	
Elektrik bilgileri	1 kW/220 V/50 Hz	

Technical Specifications		
Maximum spreading height with cutting device	250 mm	
Maximum zigzag spreading height	220 mm	
Maximum spreading height with tubular unit	200 mm	
Maximum roll diameter	500 mm	
Maximum roll weight	120 Kg	
Maximum spreading speed (per minute)	80 m	
Fabric width	1600 – 2400 mm	
Table width	1820 – 2620 mm	
Electrical power	1 kW/220 V/50 Hz	

KUMAŞ GENİŞLİĞİ FABRIC WIDTH	A	B
1600	1820	2303
1700	1920	2403
1800	2020	2503
1900	2120	2603
2000	2220	2703
2100	2320	2803
2200	2420	2903
2300	2520	3003
2400	2620	3103