

# TS2 TSB2

## Otomatik Tüp Kumaş Serim Makinası Automatic Tubular Fabric Spreading Machine



Power System



### SİSTEM ÖZELLİKLERİ

- ✓ İleri, geri gidişlerde farklı hız seçenekleri, zamandan tasarruf
- ✓ 4x4 tahrik sistemi
- ✓ Otomatik tansiyon kontrol sistemi
- ✓ Emniyet sensörleri ile tehlike anında otomatik durma
- ✓ Serim sırasında otomatik kalkan silindir sistemi
- ✓ Bir personel ile hızlı serim
- ✓ 30 ile 125 cm aralığında özel kasnaklar ile serim imkânı
- ✓ Bir personel ile artan iş tasarrufu ve verimlilik
- ✓ Aydınlatma paneli sayesinde serim sırasında kontrol

### APARATLAR

- ✓ Body Size Aparatı

#### Teknik Özellikler

Serim yüksekliği	280 mm
Maksimum kumaş çapı	500 mm
Maksimum kumaş ağırlığı	80 kg
Maksimum serim hızı (m/dk.)	80 m
Maksimum kumaş genişliği	1250 mm
Serim masası eni	1650 mm
Serim masası eni	2 kW/220 V/50 Hz

### SYSTEM FEATURES

- ✓ Variable speed control at forward/backward turns
- ✓ Four-wheel drive with wheels
- ✓ Automatic tension control system
- ✓ Automatic stop with safety sensors in case of emergency
- ✓ Automatic roll lift system while spreading
- ✓ Quick spreading with one operator
- ✓ Spreading with special balance wheels within the range of 30 to 125cm
- ✓ One operator which saves labor enhances work efficiency
- ✓ Fabric inspection illumination

### ATTACHMENTS

- ✓ Optional quarter turn attachment (Ability to quarter turn and spread tubular material in one operation)

#### Teknik Özellikler


Spreading height	280 mm
Maximum roll diameter	500 mm
Maximum roll weight	80 Kg
Maximum spreading speed (per minute)	80 m
Maximum Fabric width	1250 mm
Table width	1650 mm
Electrical power	2 kW/220 V/50 Hz

### 80 KİLOYA KADAR TÜP KUMAŞLARI SEREBİLEN PLC KONTROLLÜ DOKUNMATİK EKREN

- ✓ Öğrenmesi ve eğitimi kolay basitleştirilmiş grafik ekran
- ✓ 50 Farklı kumaş serim ayarının hafızaya alınıp, gerektiğinde tekrar serimi için hafızadan çağırılması
- ✓ Türkçe, İngilizce ve isteğe göre diğer yabancı dil seçenekleri

### WEIGHTING UP TO 80 KGS (176 LBS.) LCD TOUCH SCREEN DISPLAY WITH PLC UNIT

- ✓ Simplified graphical display that is easy to learn and easy to train new operators
- ✓ Stores 50 different fabric set up files for quick retrieval to accelerate future spreading jobs
- ✓ Available in Turkish, English and any other foreign languages if requested

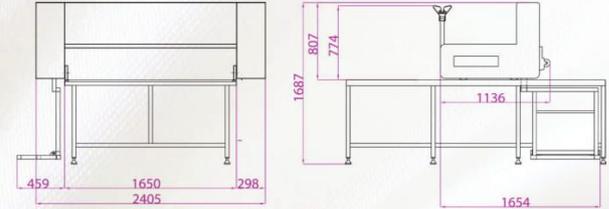

This attachment when mounted on a TS2 Tubular Spreading Machine will provide the ability to quarter turn and spread tubular material in one operation. On body size material this will place the crease down the center of the lay thus eliminating the crease from the center of the finished garment. This will also reduce seconds caused by soiled edges and unsightly creases.